



Двигатель	Yuchai YCF3050-T307
Полная мощность	36,5 кВт / 48,9 л. с. при 2400 об/мин
Полезная мощность	32,5 кВт / 43,5 л. с. при 2400 об/мин
Вырывное усилие ковша	24,5 кН
Рабочая грузоподъемность	795 кг
Вместимость стандартного ковша	0,4 м ³
Эксплуатационная масса	2950 кг

355C

МИНИ-ПОГРУЗЧИК

355C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ >>>

ДВИГАТЕЛЬ

Экологический стандарт	Tier 3 / Stage IIIA
Производитель	Yuchai
Модель	YCF3050-T307
Полная мощность	36,5 кВт / 48,9 л. с. при 2400 об/мин
Полезная мощность	32,5 кВт / 43,5 л. с. при 2400 об/мин
Макс. крутящий момент	200 Nm при 1700 об/мин
Количество цилиндров	4
Объём ДВС	2,982 л
Система охлаждения	водяная

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Бортовое напряжение	12 В
Мощность генератора переменного тока	100 Амп

ЦЕПНОЙ ПРИВОД

Размер приводной цепи	80 HS
-----------------------	-------

ШИНЫ

Тип шин	пневматические
Размер шин	10-16,5
Количество слоёв	12

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип системы	Открытый
Расход гидравлической системы	63,8 л/мин
Давление гидросистемы хода	35 МПа
Рабочее давление	21 МПа
Полное время рабочего цикла	7,7 с
Время подъема стрелы	3,9 с
Время выгрузки	1,9 с
Время опускания стрелы	1,9 с

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

Эксплуатационная масса	2950 кг
------------------------	---------

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Статическая опрокидывающая нагрузка	1590 кг
Рабочая грузоподъемность	795 кг
Вырывное усилие стрелы	18,5 кН
Вырывное усилие ковша	20,4 кН
Максимальная высота выгрузки ковша по кромке	2220 мм
Вылет ковша на максимальной высоте	540 мм
Максимальный угол выгрузки ковша на максимальной высоте	40°
Максимальная высота шарниру крепления ковша	2923 мм
Запрокидывание ковша на уровне земли	30°
Дорожный просвет	204 мм
Угол заднего свеса	26°
Радиус поворота по кромке ковша	1800 мм

ЗАПРАВочНЫЕ ЕМКОСТИ

Топливный бак	100 л
Моторное масло	10 л
Система охлаждения	13 л
Гидравлический бак	52 л
Гидравлическая система полностью	70 л
Картер приводной цепи (каждый)	8 л

ОПЦИОНАЛЬНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


Ковш 4 в 1 – 0,4 м³	Гидробур
Скальный ковш – 0,4 м³	Отвал для снега
Ковшевой захват 350 - 650 мм	Уборочная щетка
Гидравлический молот	Грузоподъемная стрела
Паллетные вилы	Гидравлические ножницы

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Стандартный ковш – 0,4 м³
Блокировка системы безопасности
Механическое быстроразъемное соединение
Открытая кабина ROPS / FOPS
Упор стрелы

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Закрытая кабина ROPS / FOPS с кондиционером
Цельнолитые шины
Отопитель кабины
Кондиционер

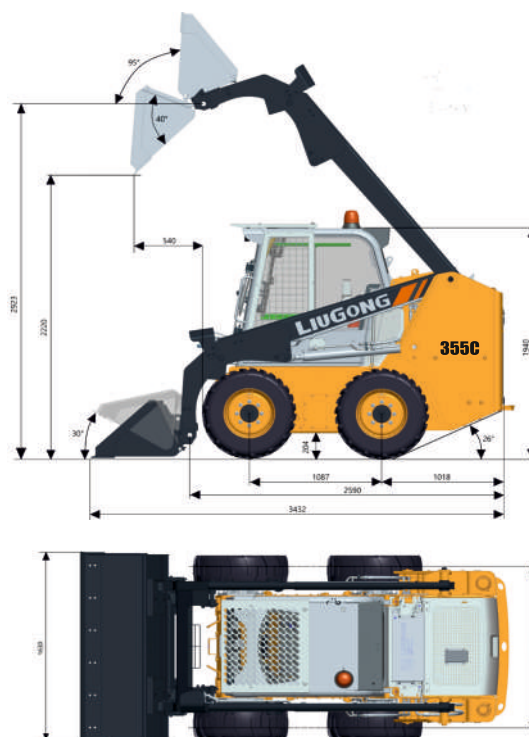

«ЛЮГОНГ МАШИНЕРИ РУС»

Представительство LiuGong в России
Т.: +7 495 249 04 06 | 8 800 250 88 58 | email: inforussia@liugong.com
liugongrussia.ru

05/2024 Designed by LiuGong

Технические характеристики и внешний вид машины могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины могут быть изображены с опциональным оборудованием. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong в разных регионах может отличаться. О возможности поставки конкретных моделей вы можете уточнить у дистрибьютора LiuGong. Мощность переведена из кВт в л. с. из расчета 1 кВт = 1,3410 л. с.