

Двигатель	Cummins 6BТAA5.9
Номинальная мощность	118 кВт (160 л. с.) при 2 200 об/мин
Номинальный амплитудный диапазон	2.0/1.1 мм
Диапазон частоты вибраций	30/33 Гц
Диапазон центробежных сил	300/190 кН
Рабочая ширина	2 130 мм
Эксплуатационная масса	12 200 кг

6612E

КАТОК

 **LIUGONG**



СУРОВЫЙ МИР. НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА.

6612E ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ >>>

ДВИГАТЕЛЬ

Экологический стандарт	Tier 2 / Stage II
Марка	Cummins
Модель	6BТAA5.9
Номинальная мощность	118 кВт (160 л. с.) при 2 200 об/мин
Максимальный крутящий момент	670 Н·м
Количество цилиндров	6
Система подачи воздуха	С турбонагнетателем и промежуточным охладителем воздушно- воздушного типа
Тип охлаждения	Жидкостное

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Напряжение бортовой сети	24 В
--------------------------	------

ТРАНСМИССИЯ

Теоретический преодолеваемый уклон	50 %
Тип трансмиссии	Гидравлический
Максимальная скорость на 1-й передаче	4.5 км/ч
Максимальная скорость на 2-й передаче	6.1 км/ч
Максимальная скорость на 3-й передаче	6.7 км/ч
Максимальная скорость на 4-й передаче	12 км/ч
Мин. внешний радиус поворота	6 500 мм

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ


Система рулевого управления	Гидравлическая
Способ рулевого управления	Шарнирное сочленение
Угол поворота	±35°
Давление разгрузки рулевой системы	16 МПа

ТОРМОЗА

Тип рабочего тормоза	Гидравлический
Привод рабочего тормоза	Гидравлический
Привод стояночного тормоза	С механическим включением, гидравлическим отключением

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Комплект сегментов кулачкового вальца (PDH)
- Проблесковый маячок
- Сигнализация движения задним ходом

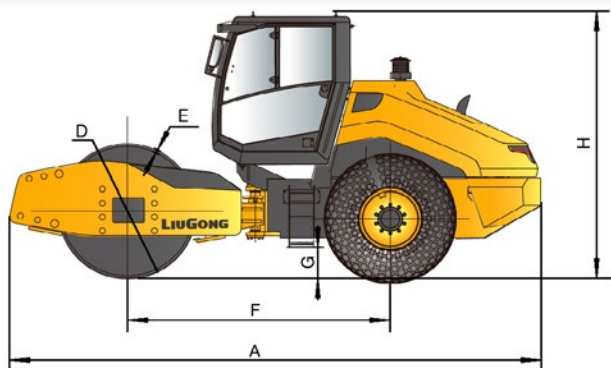

ШИНЫ

Типоразмер шин	23.1-26-12 PR
Давление в шинах	200-220 кПа

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип главного насоса	Поршневой насос
Давление разгрузки контура рабочего оборудования	35 МПа

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Статическая линейная нагрузка на передний валец	331 Н/см
Количество вибрирующих валцов	1
Номинальный амплитудный диапазон	2.0/1.1 мм
Диапазон частоты вибраций	30/33 Гц
Диапазон центробежных сил	300/190 кН
Количество настроек амплитуды	2

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА


Эксплуатационная масса	12 200 кг
Нагрузка на вибрирующий валец	7 200 кг
Нагрузка на ведущий мост	5 000 кг

ЗАПРАВочНЫЕ ЕМКОСТИ

Топливный бак	200 л
Моторное масло	17 л
Бак гидравлического масла	100 л
Система охлаждения	28 л

РАЗМЕРЫ

A Габаритная длина	6 000 мм
B Габаритная ширина	2 280 мм
C Ширина вальца	2 130 мм
D Диаметр вальца	1 555 мм
E Толщина вальца	30 мм
F Колесная база	2 980 мм
G Мин. дорожный просвет	470 мм
H Габаритная высота	3 080 мм

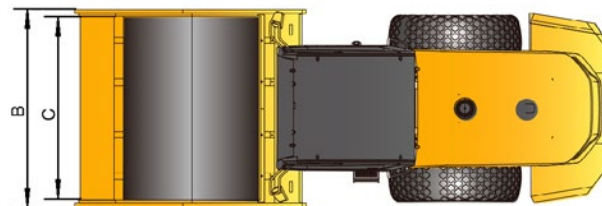

Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd.

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, КНР
Тел.: +86 772 3886124 Электронная почта: overseas@liugong.com
www.liugong.com

Технические характеристики и конструкции могут быть изменены без предварительного уведомления. На показанные машины может быть установлено дополнительное оборудование. В зависимости от региона стандартное и дополнительное оборудование LiuGong может различаться. Обратитесь к Вашему дилеру LiuGong для получения информации касательно Вашего региона.



VOLOGDASCAN

Архангельск

ул. Дюковская, д. 37/2

Вельск

ул. Горького, д. 1/22

Вологда

ул. Гагарина, д. 83а

Петрозаводск

ул. Заводская, д. 2

Санкт-Петербург

п. Шушары, Московское ш., д. 15в

www.dstvs.ru

8 800 511 91 91

Звонок по России бесплатный