

Двигатель	ChongQing Cummins
Полная мощность	179 кВт (243 л. с.) при 2 000 об/мин
Полезная мощность	169 кВт (230 л. с.) при 2 000 об/мин
Максимальный крутящий момент	1 050 Н·м
Объем отвала	7.8 м ³
Эксплуатационная масса	24 540 кг

B230

БУЛЬДОЗЕР

 **LIUGONG**



СУРОВЫЙ МИР. НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА.

B230 СПЕЦИФИКАЦИЯ >>>

ДВИГАТЕЛЬ

Экологический стандарт	Tier 1 / Stage I
Марка	ChongQing Cummins
Модель	NT855C280S10
Полная мощность	179 кВт (243 л. с.) при 2 000 об/мин
Полезная мощность	169 кВт (230 л. с.) при 2 000 об/мин
Максимальный крутящий момент	1 050 Н·м при 1 400 об/мин
Количество цилиндров	6
Система подачи воздуха	С турбокомпрессором
Рабочий объем	14 л

ТРАНСМИССИЯ

Тип трансмиссии	Переключение под нагрузкой
Максимальная скорость движения, вперед	11,8 км/ч
Максимальная скорость движения, назад	14,3 км/ч
Количество передач переднего хода	3
Количество передач заднего хода	3

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Напряжение системы	24 В
--------------------	------

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Ширина башмака гусеницы	560 мм
Количество башмаков с каждой стороны	39
Количество поддерживающих катков с каждой стороны	2
Количество опорных катков с каждой стороны	7
Давление башмака гусеницы на грунт	83,1 кПа
Длина опорной части гусеницы	2 840 мм

РАЗМЕРЫ

Общая длина	6 880 мм
Высота до верха кабины	3 510 мм
Дорожный просвет	405 мм

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА


Эксплуатационная масса	24 540 кг
------------------------	-----------

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТВАЛА

Тип отвала (справочн.)	Прямой
Объем отвала (справочн.)	7,8 м³
Ширина режущей кромки	3 725 мм
Высота отвала	1 395 мм
Заглубление отвала в грунт	540 мм
Подъем отвала над грунтом	1 210 мм
Наклон отвала	735 мм

ЗАПРАВочНЫЕ ЕМКОСТИ

Топливный бак	480 л
Моторное масло	45 л
Система охлаждения	79 л
Гидравлическая система (всего)	110 л
Трансмиссия и гидротрансформатор	122 л
Бортовые передачи, каждая	82 л

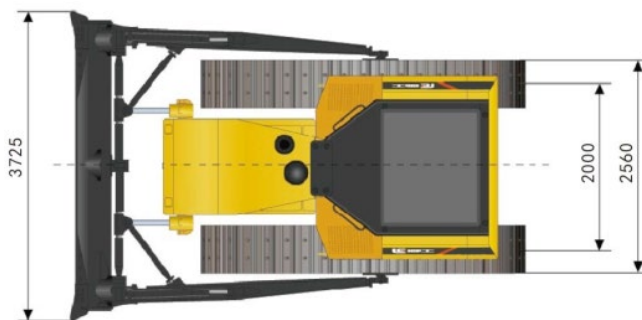

Единицы измерения: мм

Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd.

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, КНР
Тел.: +86 772 3886124 Электронная почта: overseas@liugong.com
www.liugong.com

Технические характеристики и конструкции могут быть изменены без предварительного уведомления. На показанные машины может быть установлено дополнительное оборудование. В зависимости от региона стандартное и дополнительное оборудование LiuGong может различаться. Обратитесь к Вашему дилеру LiuGong для получения информации касательно Вашего региона.

02.2018 Создано компанией LiuGong



VOLOGDASCAN

www.dstvs.ru

8 800 511 91 91

Звонок по России бесплатный

Архангельск
ул. Доковская, д. 37/2

Петрозаводск
ул. Заводская, д. 2

Вельск
ул. Горького, д. 1/22

Санкт-Петербург
п. Шушары, Московское ш., д. 15в

Вологда
ул. Гагарина, д. 83а